



Adobe InDesign Ohjeistus PDF:n teko

Offsetpaino L. Tuovinen Ky
2012


Tässä ohjeessa tehdään PDF tiedosto, 3 mm leikkuuvaroilla, ilman että värejä muunnetaan. Ideana on että kaikki väritieto lähdeprofileineen lähetään painollemme. Huomio että lähdeprofililla itse dokumentissakin on merkitys jos työ menee digipainoon. Eli suositus lähdeprofiili CMYK asetuksiin on Coated Fogra 39 (ISO 12647-2:2004) sekä RGB asetuksiin Adobe RGB. Offsetpainettavissa töissä on suositus että elementit sekä linkit ovat valmiiksi CMYK väreissä. Digipainettavissa töissä RGB väreillä saavutetaan suurempi väriavaruus. Tuovisen väri ja PDF asetukset ovat ladattavissa nettisivuiltamme.

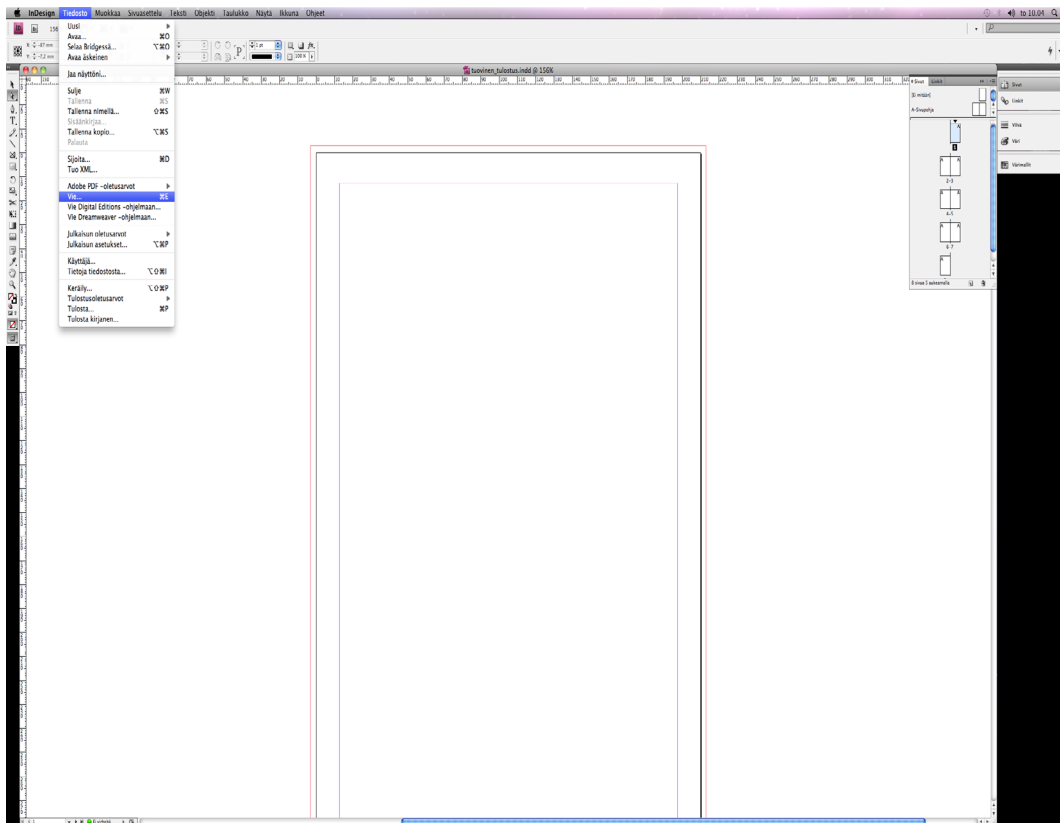


Tiedosto-Uusi->Julkaistu
Tiedosto->Vie

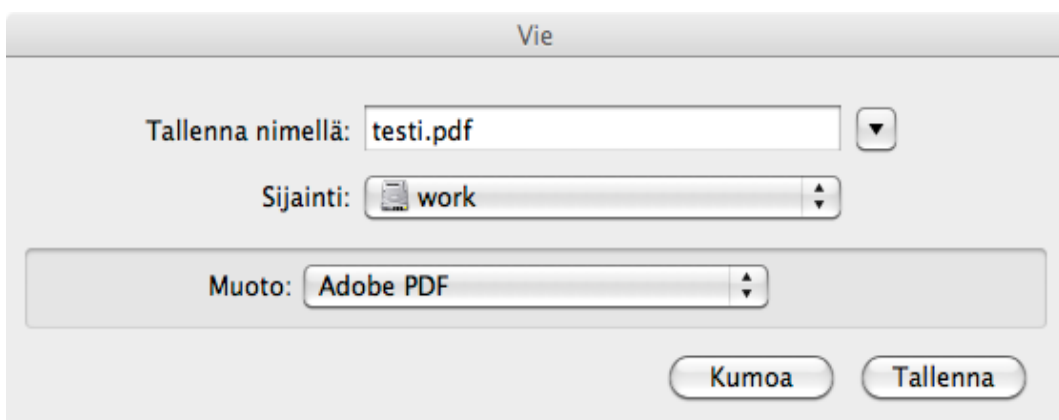


Tallenna pdf

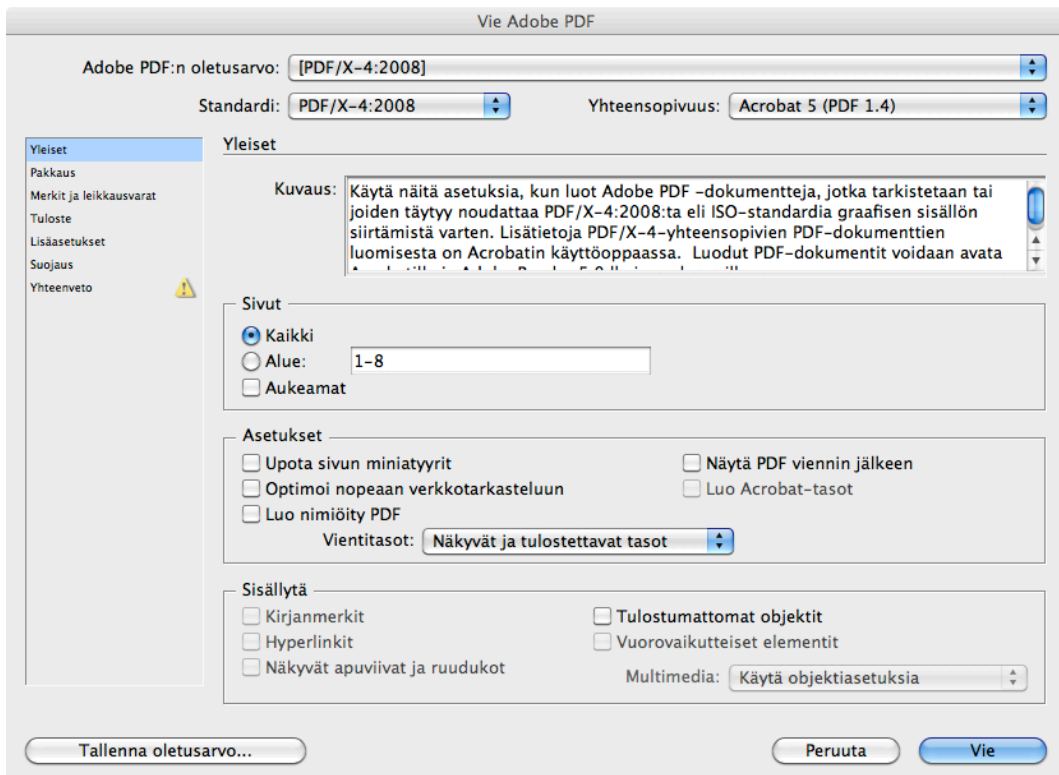


Lähtökohdaksi uudelle pdf oletusarvolle valitaan Adobe PDF:n Oletusarvo [PDF/X-4:2008] vanhemmissa indesigneissä [PDF/X-3:2002.]

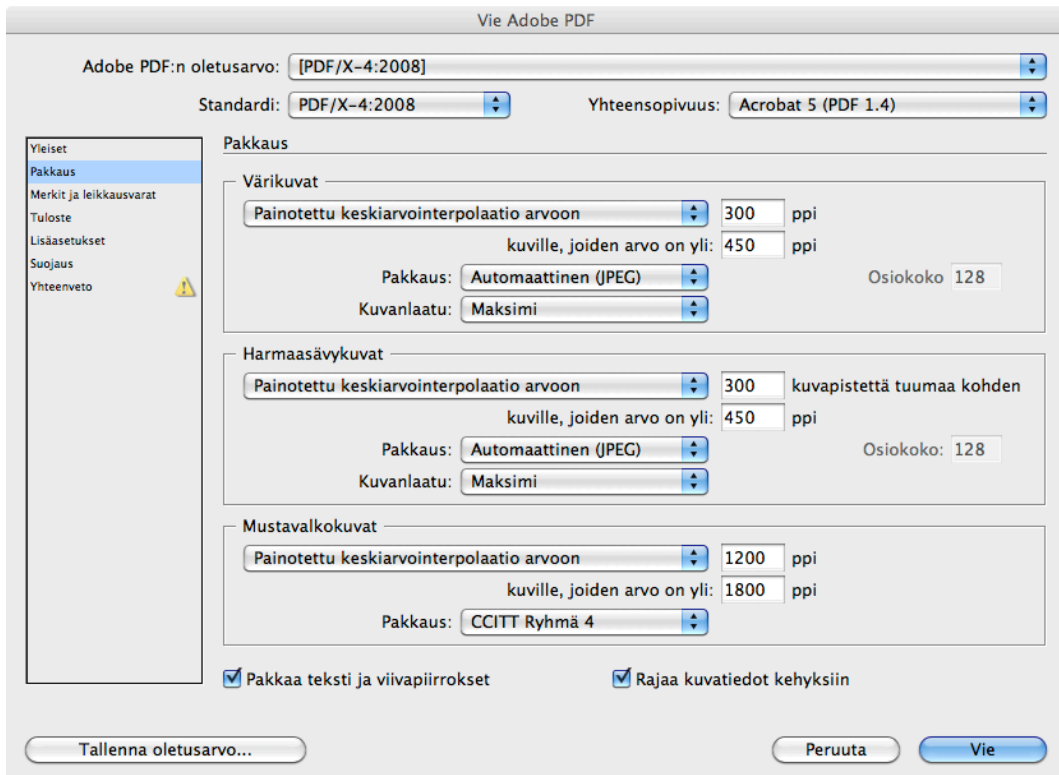


Pakkaus, ei muutoksia

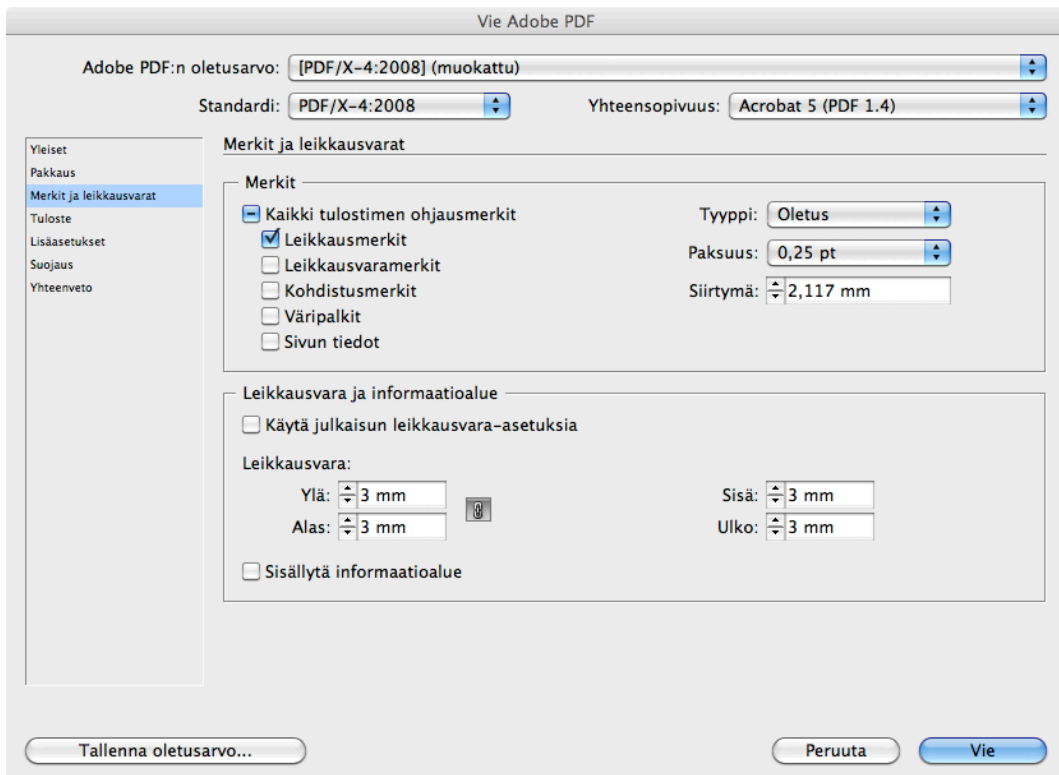


Leikkausmerkit päälle ja määritä leikkausvaraksi ylä, alas, sisä ja ulko 3mm

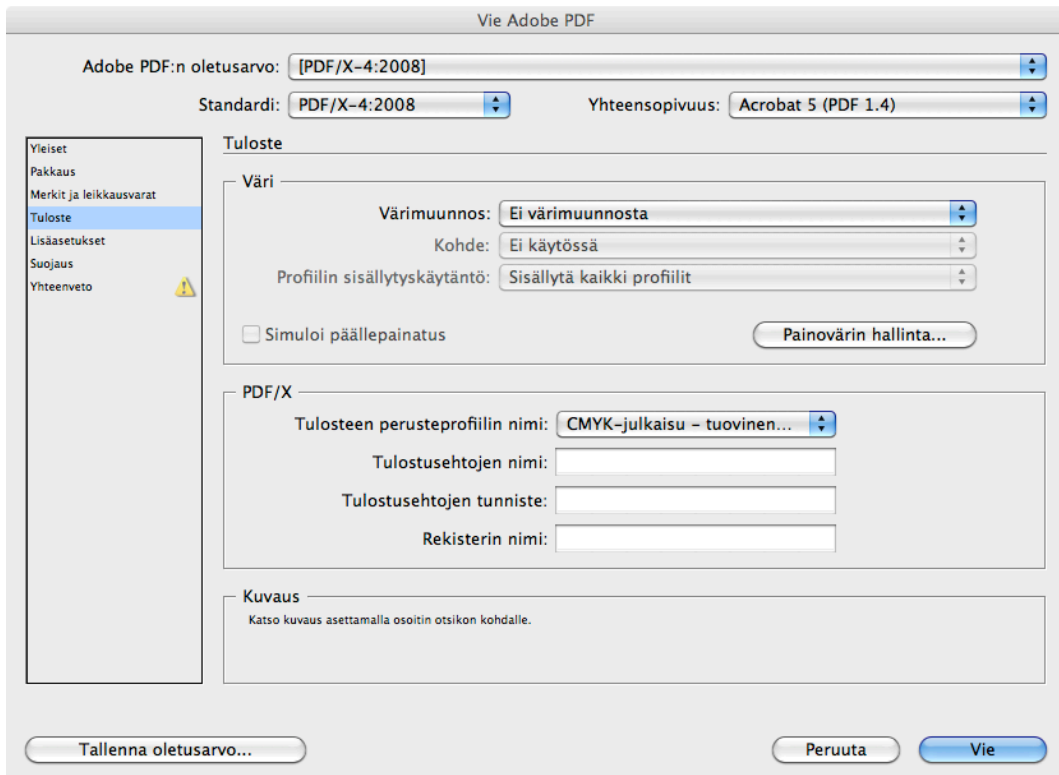


Tuloste, ei muutoksia

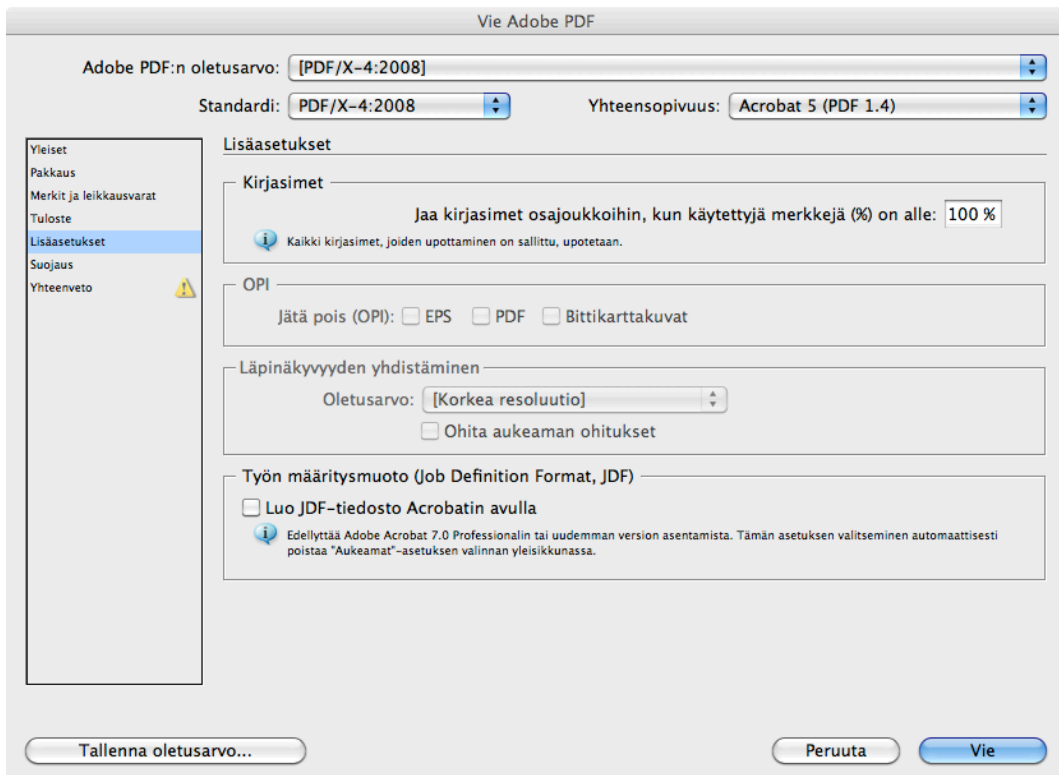


Lisäasetukset, ei muutoksia

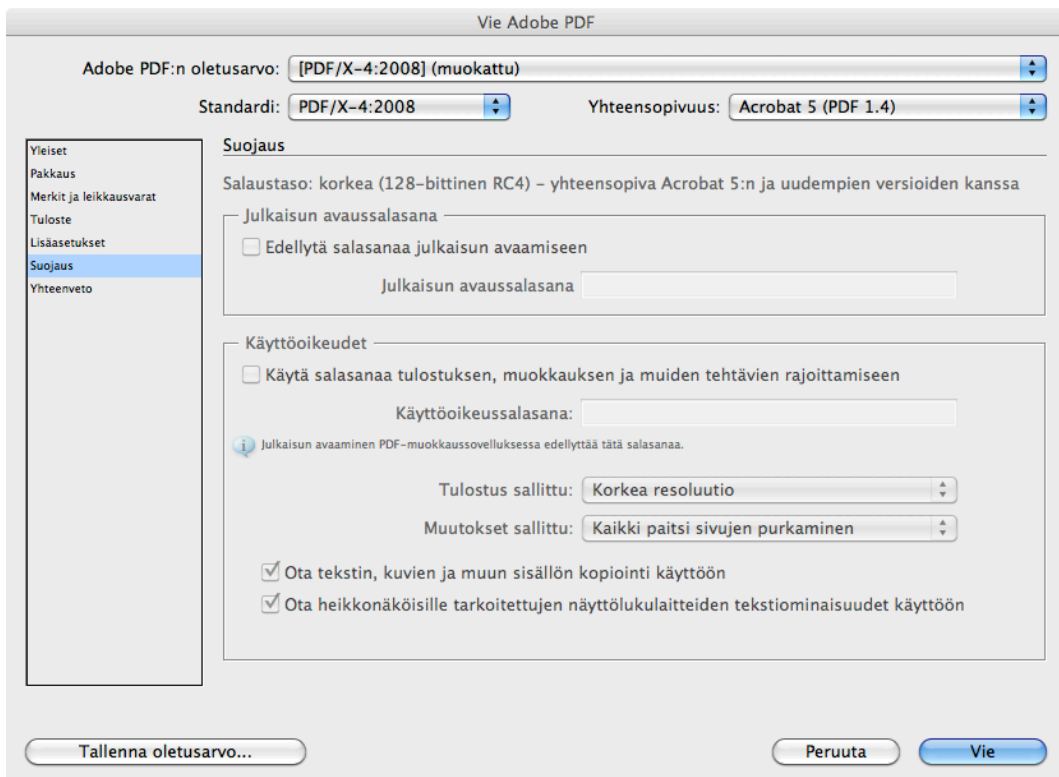


Suojaus, ei muutoksia

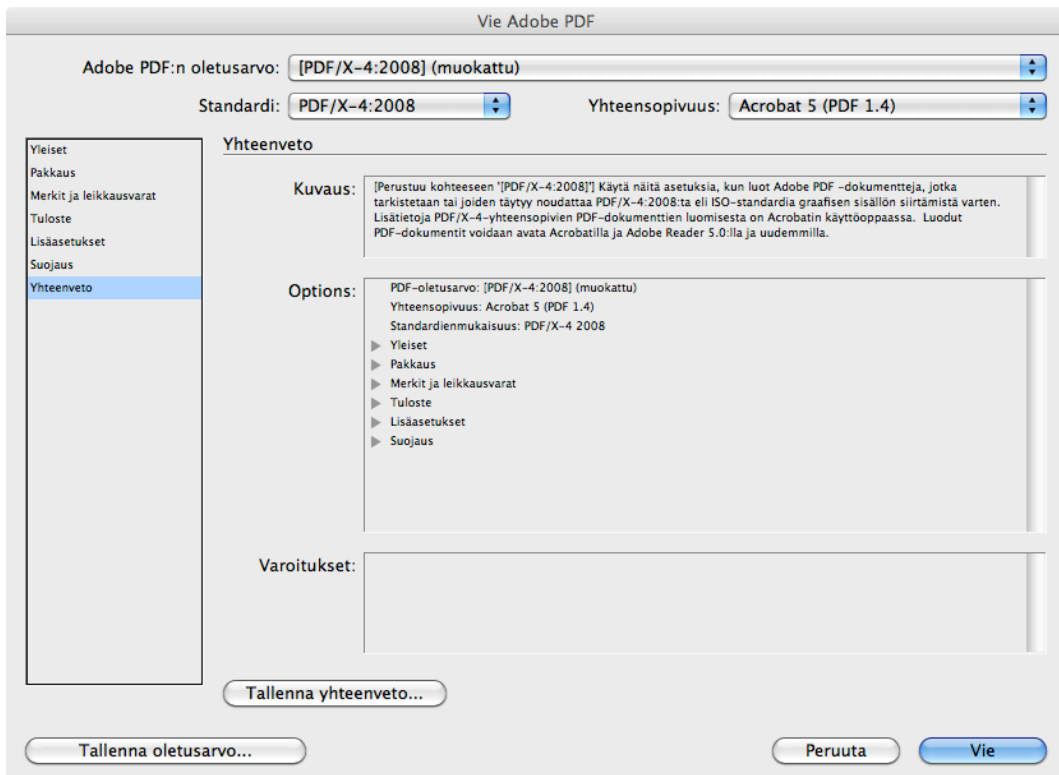

Yhteenveto

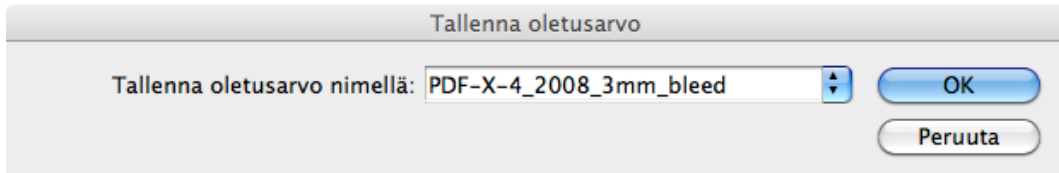

Tallenna oletusarvo. Esim PDF-X-4_2008_3mm_bleed.

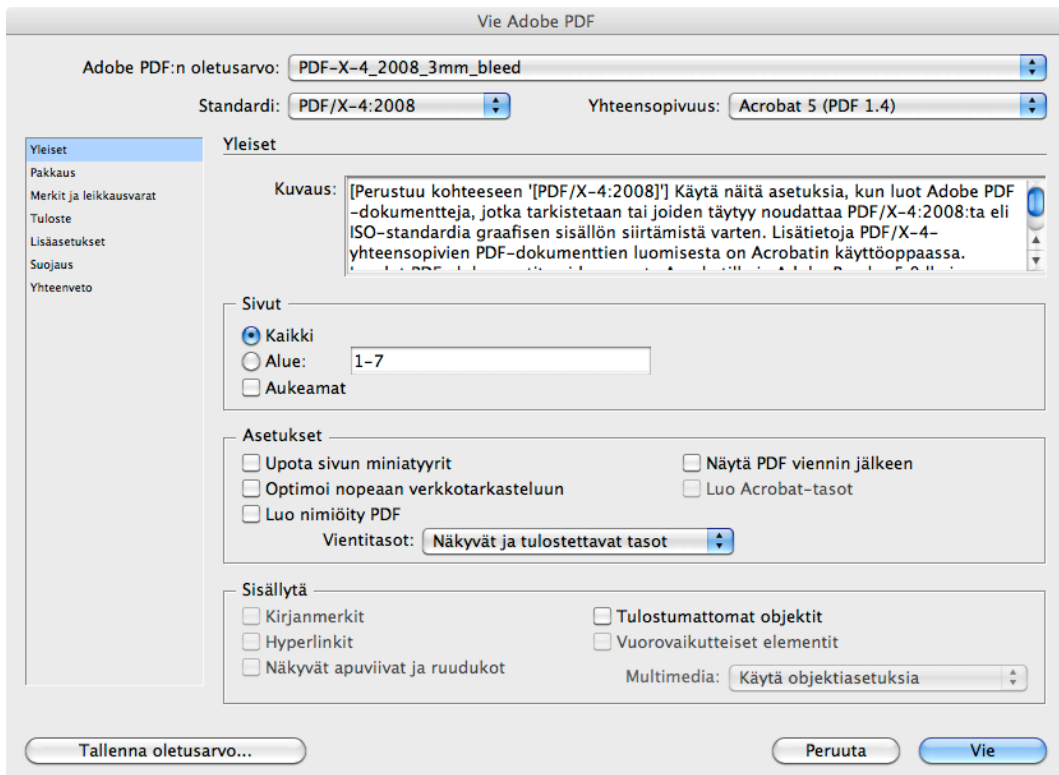

Jatkossa kun teet PDF:ää niin voit valita suoraan esiasetuksen PDF-X-4_2008_3mm_bleed ja painaa vie nappia.